



安心材質・品質重視・高耐候性の日本製。
機械部品や家具などに使用されるゴムパーツ

Meos ゴムパーツシリーズ

Machine elements of SCULPS

※使用数量に適した少量フック掛けパック



差込みバンパー

材質: ゴム(EPDM)
硬度: 50°~70°

RB-312 標準取付穴径 φ3.4 品番 575-141 入数 4個	RB-316 標準取付穴径 φ3.4 品番 575-142 入数 4個	RB-412 標準取付穴径 φ4.4 品番 575-143 入数 4個	RB-416 標準取付穴径 φ4.4 品番 575-144 入数 4個	RB-512 標準取付穴径 φ5.4 品番 575-145 入数 4個	RB-516 標準取付穴径 φ5.4 品番 575-146 入数 4個
RB-616 標準取付穴径 φ6.6 品番 575-147 入数 4個	RB-816 標準取付穴径 φ8.6 品番 575-148 入数 4個	戸当たりや脚ゴムとして使用! 緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。			

ゴム脚 座金入

材質: ゴム(EPDM)
硬度: 65°±5°


K-12 品番 575-161 入数 4個	K-16 品番 575-162 入数 4個	K-18 品番 575-163 入数 4個	K-20 品番 575-164 入数 4個	K-23 品番 575-165 入数 2個	K-26 品番 575-166 入数 2個
K-28 品番 575-167 入数 2個	K-30 品番 575-168 入数 2個	脚ゴムや戸当たりとして使用! 緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。			

膜付きグロメット

材質: ゴム(EPDM)
硬度: 50°±5°

配線を金属や木部のエッジから守る!

穴に通線するとき配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。

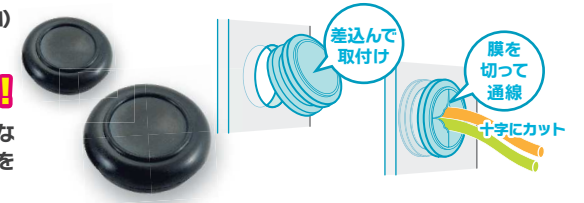


SG-9A 品番 575-101 入数 4個	SG-12A 品番 575-102 入数 4個	SG-14A 品番 575-103 入数 4個	SG-16A 品番 575-104 入数 4個	SG-18A 品番 575-105 入数 2個	SG-20A 品番 575-106 入数 2個
SG-22A 品番 575-107 入数 2個	SG-24A 品番 575-108 入数 2個	SG-26A 品番 575-109 入数 2個	SG-28A 品番 575-110 入数 2個	SG-30A 品番 575-111 入数 2個	SG-32A 品番 575-112 入数 2個

グロメット

材質: ゴム(EPDM)
硬度: 50°±5°

配線を金属や木部のエッジから守る!

家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときコード・配管等を保護するために使用します。

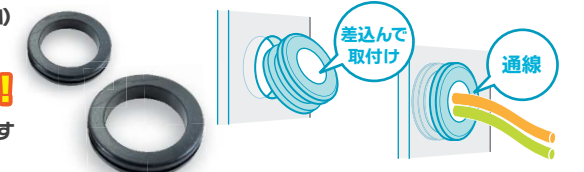

KG-74 品番 575-121 入数 4個	KG-95 品番 575-122 入数 4個	NG-79-1 品番 575-123 入数 4個	NG-79-A 品番 575-124 入数 4個	NG-79-C 品番 575-125 入数 4個	NG-79-E 品番 575-126 入数 4個
NG-79-G 品番 575-127 入数 4個	NG-79-J 品番 575-128 入数 4個	NG-79-L 品番 575-129 入数 4個	NG-79-O 品番 575-130 入数 2個	NG-79-P 品番 575-131 入数 2個	NG-79-R 品番 575-132 入数 2個

商品のお問合せ先 **OHSATO** 株式会社大里 D I Y 営業課 営業担当 または下記まで
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1
TEL: 048-863-6411 FAX: 048-863-8459

新しい商品ができましたので、ご案内申し上げます。